SCHÜCO

Sistema scorrevole in PVC

Schüco Liv**Ing** Move

Il nuovo sistema per finestre e porte scorrevoli della

serie Schüco Liv**Ing**

combina una tenuta ottimale con le più elevate performance di comfort.

Con Schüco Liv**Ing** Move è possibile soddisfare qualsiasi esigenza di qualsivoglia target. Architetti, imprese edili, privati e progettisti trovano risposte in termini di design e luminosità. Il nuovo sistema si presta alla realizzazione di scorrevoli in linea di grandi dimensioni, dando vita ad ambienti salvaspazio e offrendo soluzioni customizzate di altissimo livello massimizzando comfort e sicurezza.
Schüco Liv**Ing** Move convince per il suo isolamento termico, con un U_f fino a 1,2 W/(m²K), e impermeabilità, che rendono la gamma gamma ideale per la realizzazione di scorrevoli in edifici a più piani. Due livelli distinti di guarnizione (battuta oppure centrale) assicurano flessibilità nella progettazione, tenendo conto dei requisiti specifici richiesti.

La serie completa la gamma di scorrevoli in PVC Schüco offrendo opzioni di progettazione alternative ad altre soluzioni di sistema, sia per immobili commerciali che privati.

Caratteristiche del prodotto

- **Il sistema per finestre e porte scorrevoli** è l'innovativa alternativa a Schüco PAS(K) e agli elementi alzanti scorrevoli
- **Disponibile ferramenta e maniglie coordinate**
- **Guarnizioni durevoli e saldate** per il migliore isolamento termoacustico e la miglior protezione dagli agenti atmosferici.
- Protezione antieffrazione fino alla **classe di resistenza RC2**
- **Massima libertà di design** grazie alle colorazioni in tinta unita o effetto legno della gamma Choose Your Colour e Choose Your New Colour, oltre alle copertine in alluminio della serie Schüco TopAlu
- **Funzionamento e movimentazione semplici** con la corrispondente gamma di maniglie → Altezza maniglia variabile

1 **Opzionale guarnizione** centrale per raggiungere performance più elevate

2 **Utilizzo in nuove costruzioni e ristrutturazioni** grazie allo spessore dei vetri fino a 54 mm

3 **Geometria della battuta del vetro** Schüco LivIng

4 **La ventilazione è assicurata dall'intercapedine tra ante e telaio di 6 mm** che facilita il riciclo dell'aria e impedisce l'apertura involontaria dell'anta

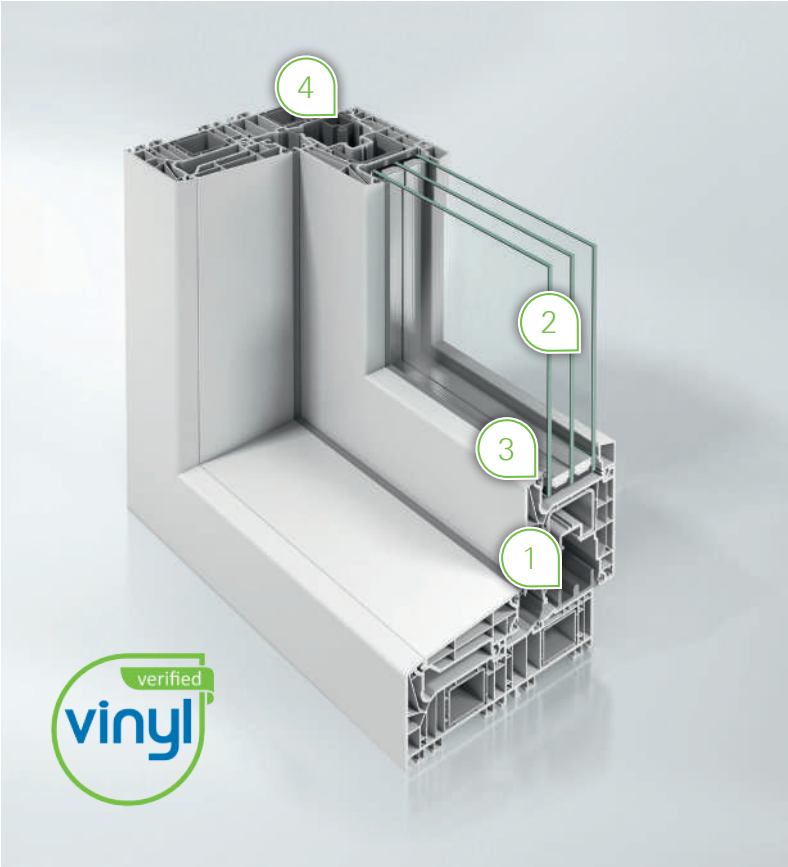

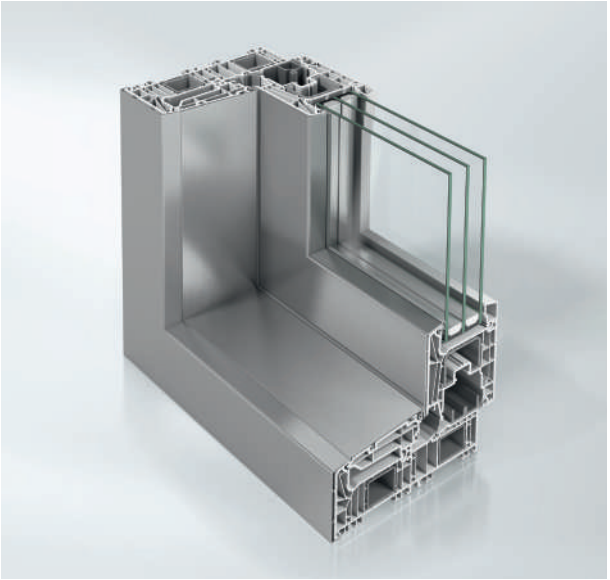

Schüco Liv**Ing** Move con copertina TopAlu offre ancora più opzioni di design per la progettazione o per l'integrazione nelle facciate in alluminio.

Varianti di apertura

Tipo 01 sinistra



Tipo 01 destra



1 **Anta principale**

2 **Anta secondaria**

Tipo 06 sinistra

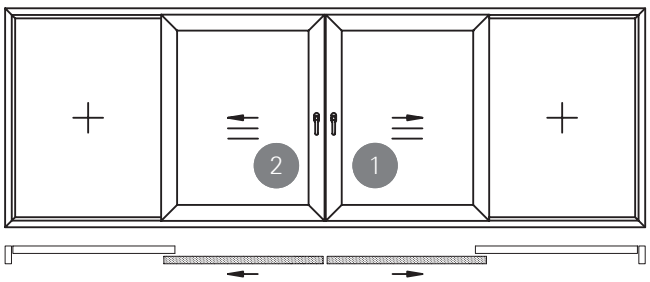

Tipo 06 destra

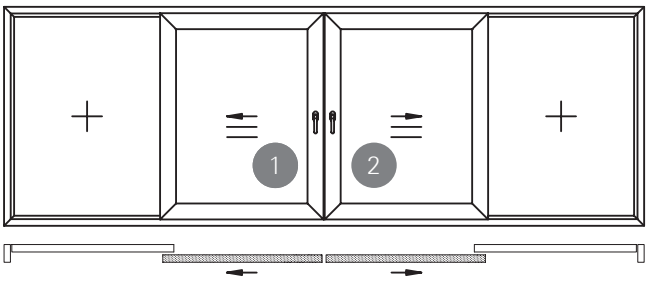

Vantaggi di lavorazione

- Progettato per una produzione economica e semi-automatizzata, nonchè per un assemblaggio semplice e funzionale
- Il profilo anta si basa sul sistema Schüco Liv**Ing**, che permette l'utilizzo degli stessi accessori vetro
- Produzione delle ante in serie
- Possibilità di utilizzo del triplo vetro con spessore fino a 54 mm
- Il concetto di tenuta standard comprende due livelli di guarnizione - è possibile aggiungerne una terza opzionale come tenuta intermedia
- Ampia selezione di rinforzi per rispondere alle diverse esigenze di statica
- Il design può essere implementato con Schüco TopAlu tramite la lavorazione della copertina in alluminio
- Sofisticata ferramenta scorrevole dal montaggio facile e veloce
- Elevata tolleranza nell'area del giunto centrale grazie alla possibilità di regolazione di +/- 5 mm

Dettagli del sistema

Dati tecnici	Schüco Liv**Ing** Move
Profondità del telaio	159 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Possibile spessore del vetro	16 – 54 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg
Dimensioni massime dell'elemento (larghezza x altezza) [rivestito]	4.422 x 2.500 mm [4.422 x 2.400 mm]
Valori di prova	
Isolamento termico secondo DIN EN 12412-2 *	U_f = 1,2 W/(m²K)
Isolamento acustico secondo DIN EN ISO 140-3 **	$R_{w,P}$ = 44 dB
Resistenza all'effrazione secondo DIN EN 1627	RC 2
Permabilità all'aria secondo DIN EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua secondo DIN EN 12208	fino alla Classe 9A
Resistenza al carico del vento secondo DIN EN 12210	Classe B3
Classificazione delle proprietà meccaniche secondo DIN EN 13115	Classe 1

* Miglior valore medio raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri

** Valore raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri

Il marchio "Schüco" e altri sono in Germania e vari mercati internazionali protetti. Forniremo informazioni dettagliate su richiesta.

P4583/EN/07.24/Stampato in Germania
Con riserva di modifiche ed errori. Immagini simili.

Schüco PWS Italia
www.schuecopws.it

Seguiteci:

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C011291