


SCHÜCO

Schüco VarioTec Advanced

Nuova generazione di ferramenta. Affidabilità di sempre

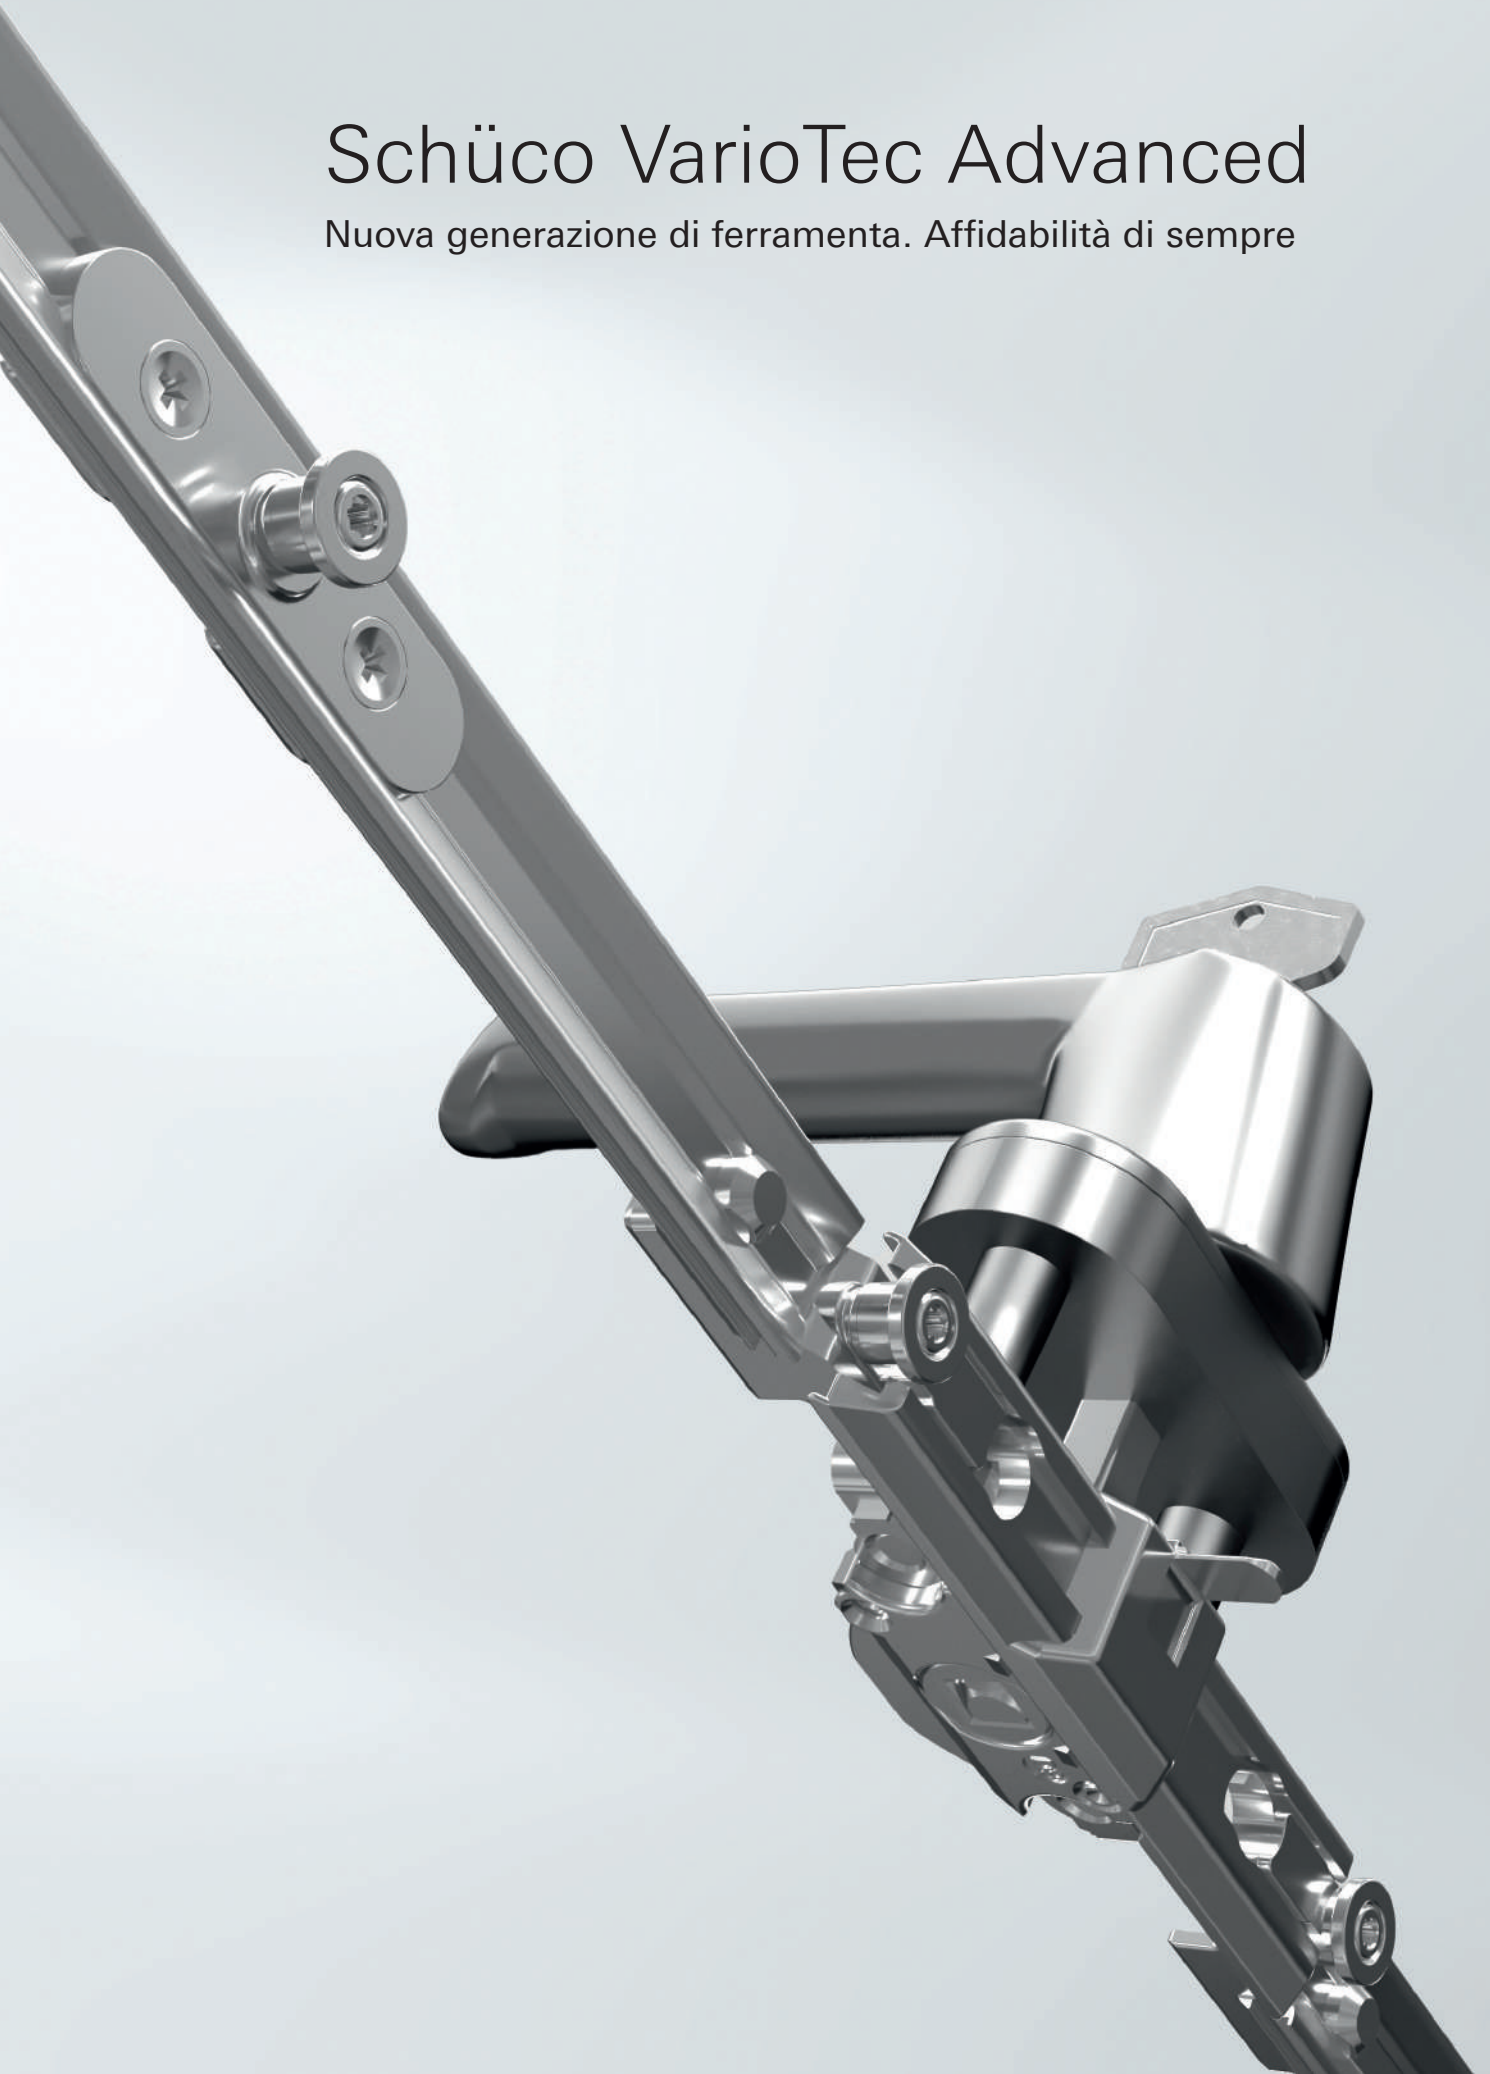

Ferramenta modulare per sistemi in PVC

Schüco VarioTec Advanced

Abbinato ai sistemi per finestre in PVC Schüco, e testato secondo le linee guida IFT, Schüco VarioTec Advanced combina i vantaggi della ferramenta in acciaio con quelli della ferramenta in poliammide. L'esclusiva serie di componenti è sinonimo di altissima qualità, versatilità e facilità di installazione.

Basato sul concetto della ferramenta modulare integrata, finestra, ferramenta e maniglia formano un sistema coordinato, unico nel suo genere sul mercato. I robusti componenti in acciaio, testati innumerevoli volte, sono stati inseriti nella tecnologia di aste in poliammide Schüco.

Schüco VarioTec Advanced è un sistema di componenti di ottimo livello: una combinazione unica di acciaio e poliammide. Le superfici, molto resistenti alla corrosione, assicurano minima usura, affidabilità e un design all'avanguardia. Schüco VarioTec Advanced

è disponibile nel lucente color argento, massima espressione del design attuale. Istituti indipendenti confermano che la nuova tecnologia è stata testata e collaudata nelle condizioni più sfidanti dell'utilizzo quotidiano. La resistenza all'effrazione desiderata può essere ottenuta con la semplice aggiunta dei componenti di sicurezza. Tuttavia, Schüco VarioTec Advanced non convince solo per la sua sicurezza orientata a tutte le esigenze, ma anche per gli esclusivi nottolini a fungo girevoli che garantiscono la massima facilità d'uso.



1

Movimento angolare

L'elevata sicurezza di base, mediante la chiusura con nottolino a fungo e la chiusura anta-ribalta integrata, consente di raggiungere la classe di sicurezza RC2.

2

Nottolino girevole a fungo

Ideale per una minor forza di azionamento grazie anche all'attrito ridotto all'interno dei rispettivi incontri di chiusura.

3

Meccanismo

Adatto alla foratura standard a tre fori. Disponibile con o senza dispositivo anti falsa-manovra.

4

Fermo per ribalta/compensatore di fissaggio

Semplice e veloce da montare. Le chiusure di sicurezza in acciaio temprato soddisfano i più severi requisiti in tema di sicurezza.

5

Nottolino di chiusura

Autoregolante e facile da installare. Si posiziona saldamente all'interno dell'incavo della ferramenta. La pressione di chiusura è regolabile.

6

Cerniere

Sono disponibili nella versione orizzontale e verticale. Entrambe le varianti sono regolabili e dispongono di un identico schema di foratura.

7




Chiavistello ad asta

Copre completamente la scanalatura della ferramenta e protegge in questo modo dalla sporcizia. Facile e rapido da agganciare, si installa senza attrezzi.

8

Movimento angolare a forbice

Fornito di regolazione progressiva del serraggio per il massimo comfort operativo. Il dispositivo contro le manovre errate è integrato.

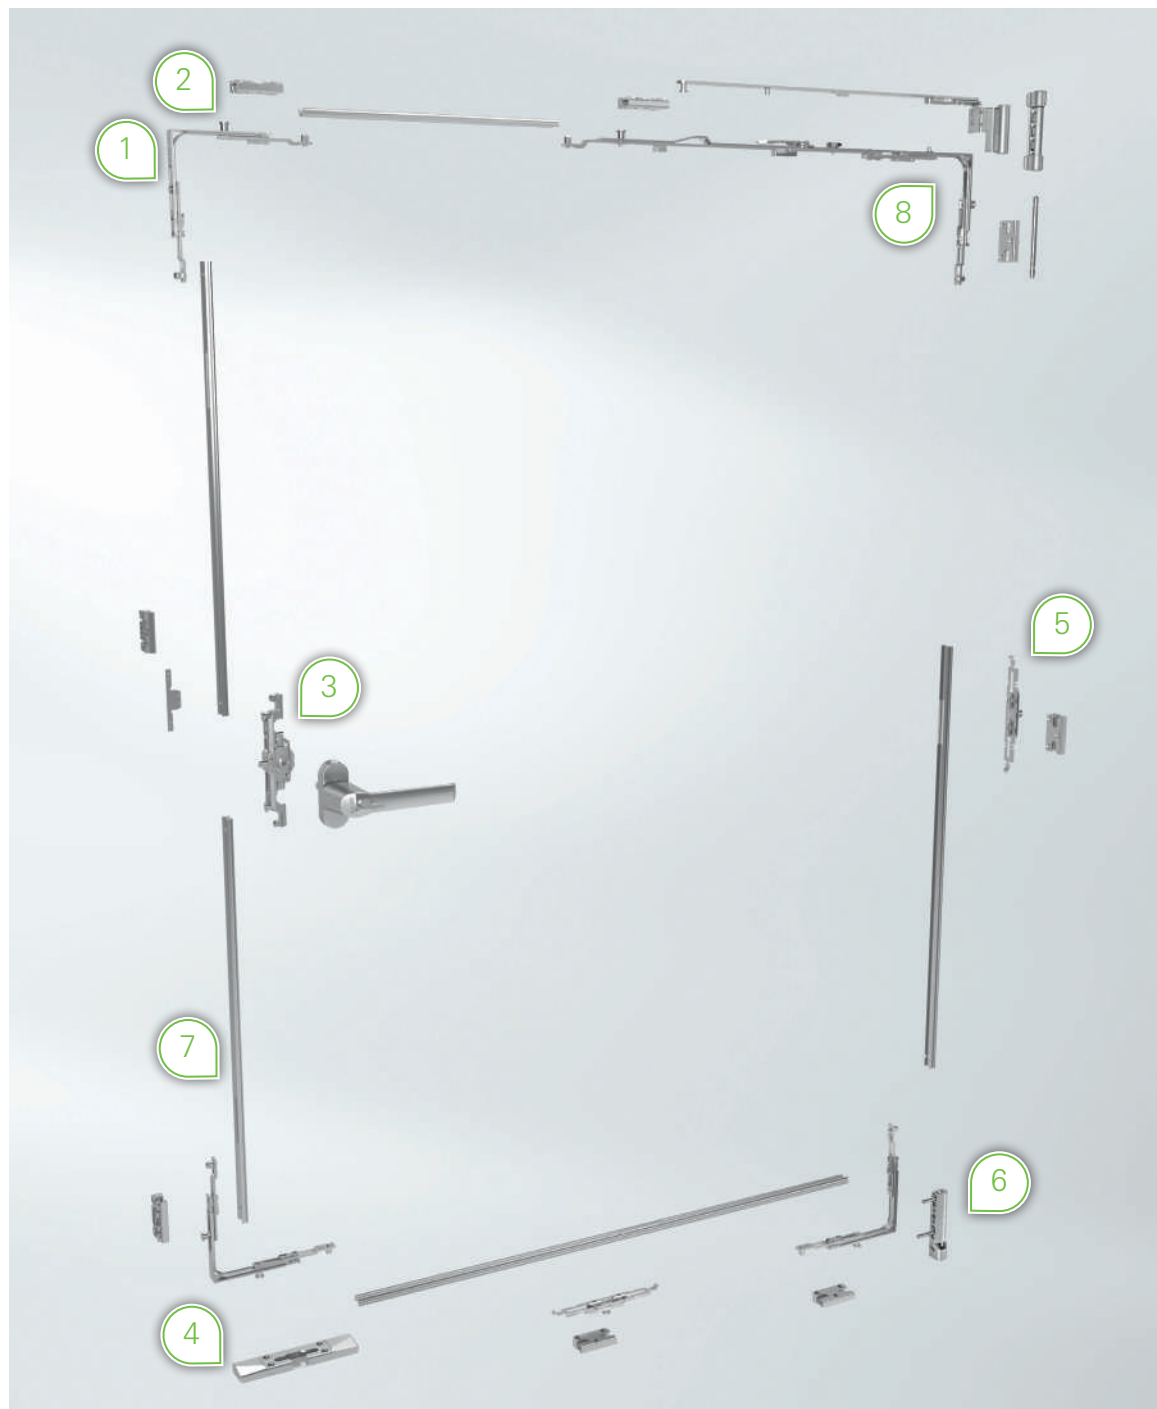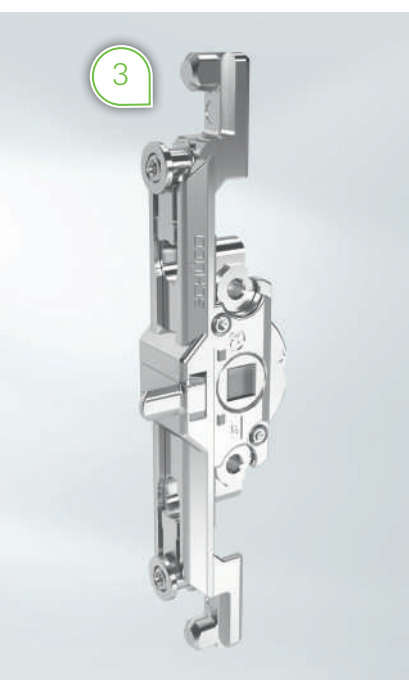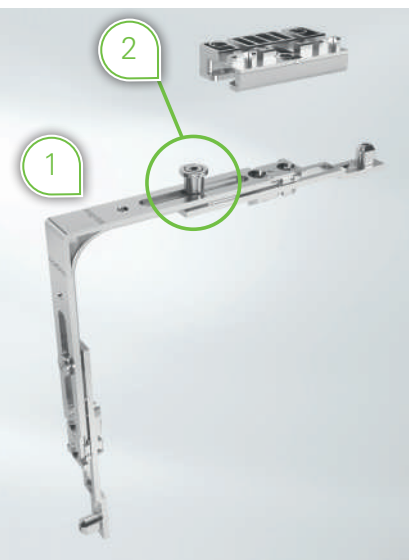

La nuova generazione di ferramenta per finestre

Schüco VarioTec Advanced

Schüco VarioTec Advanced



Ferramenta per anta-ribalta

Schüco VarioTec Advanced offre un aspetto accattivante, un elevato livello di funzionalità e un comfort imbattibile. I nottolini a fungo girevoli assicurano forze di azionamento ridotte e consentono quindi un'apertura dell'infisso particolarmente fluida. Le cerniere hanno un design compatto e sagomato che si fonde armoniosamente con il telaio della finestra.



Classe di resistenza
Massimo: RC2



Peso dell'anta
Massimo: 130 kg
oppure 100 kg nella
versione Design



Angolo di apertura
fino a 180 °



Schüco VarioTec Advanced Air

Schüco VarioTec Advanced Air combina le più moderne tecnologie di componenti per ferramenta all'avanguardia con le più innovative opzioni di ventilazione. Questa variante offre la possibilità di arieggiare l'ambiente senza compromettere la resistenza all'effrazione dell'infisso. Con questa nuova apertura, le ante non vengono più inclinate a ribalta, ma solo distanziate di 6 mm dal telaio, in modo che l'aria fresca entri nell'abitazione attraverso una fessura continua perimetrale. Questa piccola apertura di ventilazione non è visibile dall'esterno e, in termini di sicurezza, mantiene tutte le proprietà di una finestra chiusa.



Classe di resistenza
Massimo: RC2
(anche in posizione di
ventilazione a 6 mm)



Peso dell'anta
Massimo: 100 kg



Angolo di apertura
fino a 180 °

Schüco VarioTec Advanced a scomparsa



Ferramenta per anta-ribalta

La variante Schüco VarioTec Advanced a scomparsa combina un design senza tempo con una tecnologia versatile orientata all'utente. Con una portata massima fino a 150 kg, il montaggio meccanico completamente nascosto soddisfa anche i requisiti architettonici di elementi di elevate dimensioni. L'installazione nella battuta della finestra evita di spostare le guarnizioni, il che garantisce la piena tenuta del serramento.



Classe di resistenza
Massimo: RC2




Peso dell'anta
Massimo: 150 kg
oppure 130 kg con
componenti standard



Angolo di apertura
fino a 100 °

Ampia gamma ottenuta con una minima varietà di componenti

Forme costruttive speciali, come finestre centinate o a trapezio, possono essere realizzate con componenti compatibili e costi di montaggio minimi.

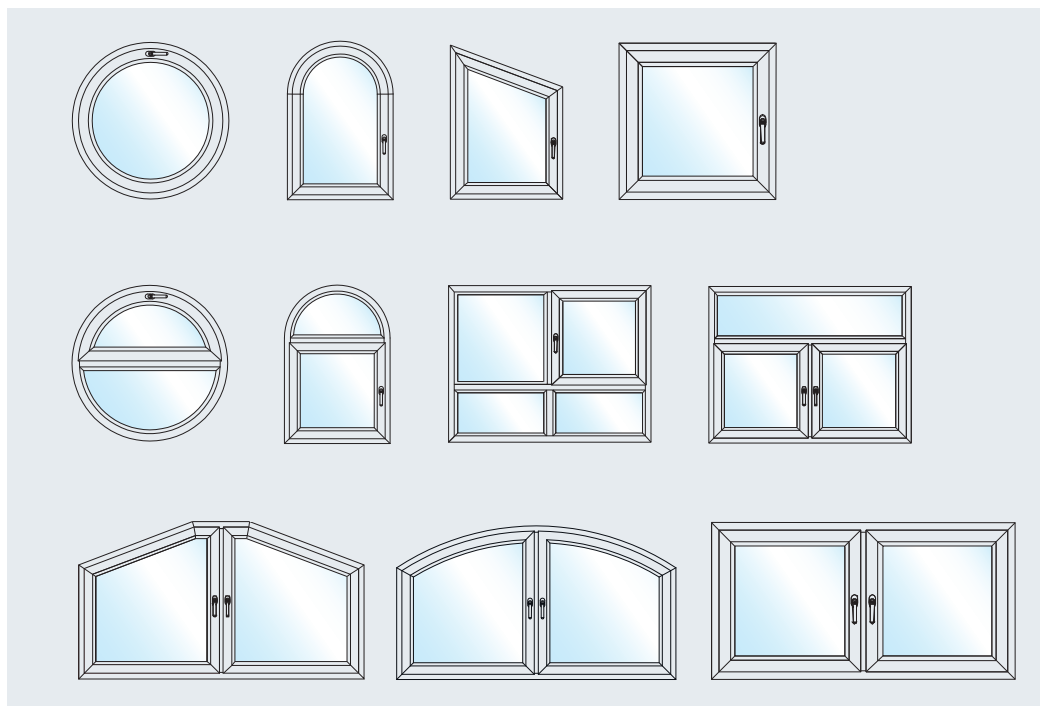


Esempi di alcune forme di finestre realizzabili con la serie Schüco VarioTec Advanced.



Tipi di aperture possibili

La ferramenta Schüco VarioTec Advanced può essere utilizzata universalmente per tutti i tipi di aperture convenzionali.

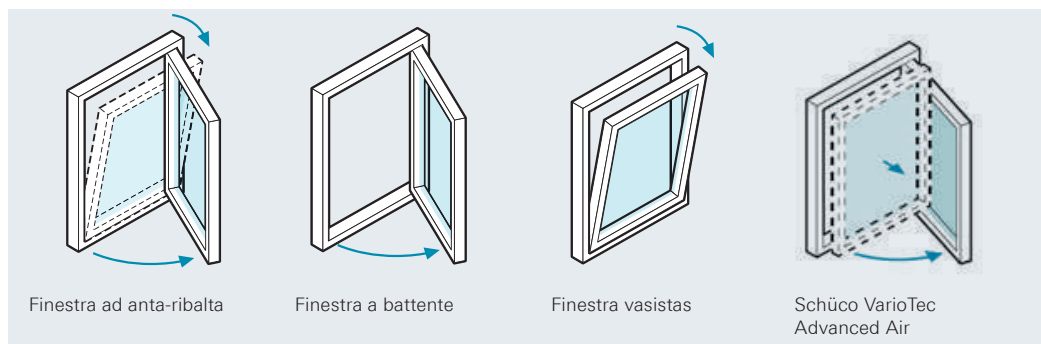

Schüco VarioTec Advanced




Schüco VarioTec Advanced a scomparsa



La scelta della massima sicurezza nelle vostre mani

Schüco VarioTec Advanced offre un concetto di sicurezza a più livelli, possibile da implementare con la semplice aggiunta di componenti grazie al montaggio modulare.

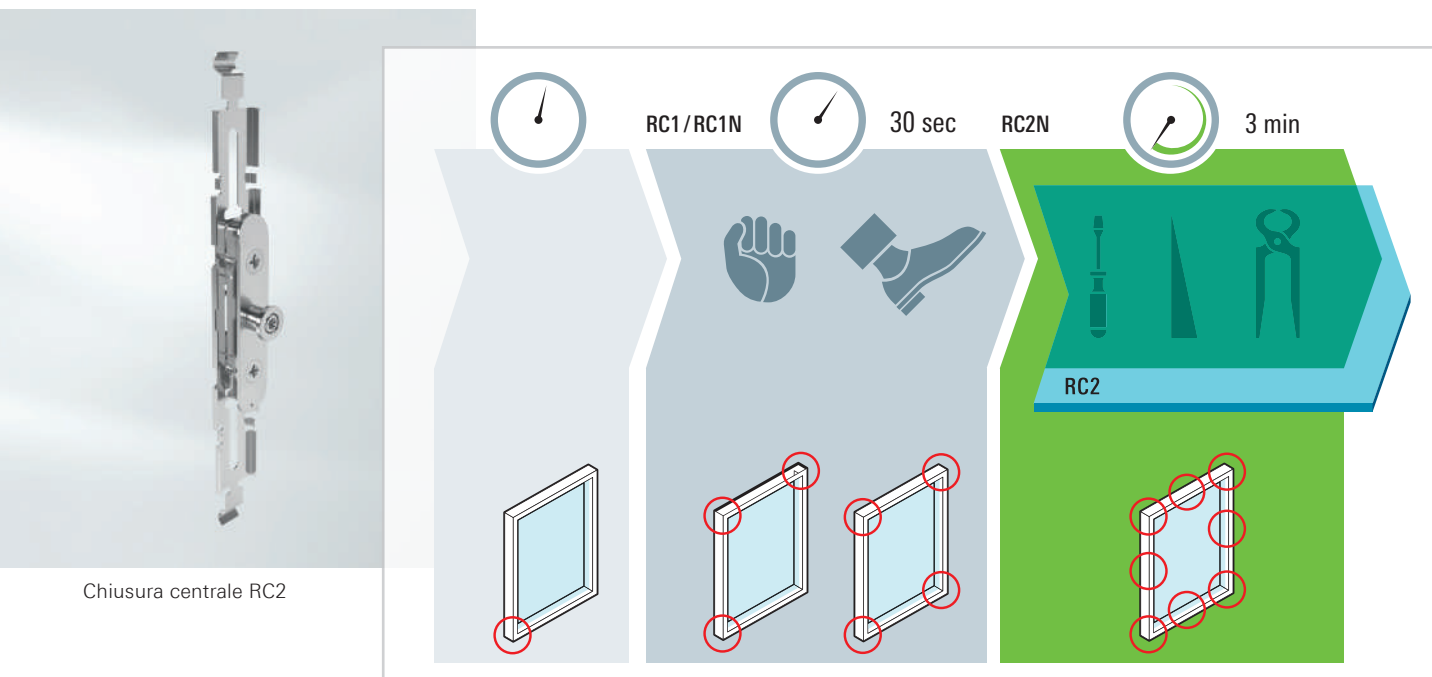

La perfezione nella maniglia

Le nostre serie di maniglie Standard e Design sono eccellenti per ergonomia, estetica e funzionalità. Disponibili in diverse finiture di alta qualità, sono in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti. Le versioni speciali come quella con pulsante o la versione con chiave, offrono un elevato grado di sicurezza e comfort.



Serie di maniglie Standard



Serie di maniglie Design



Maniglie dalla presa confortevole da installare anche sul lato inferiore dell'anta

Produzione efficiente, flessibile e veloce

Schüco VarioTec Advanced offre flessibilità nella tecnologia di montaggio: da quello manuale, passando per l'automazione parziale sino al montaggio completamente automatico. La ferramenta per finestre Schüco comporta vantaggi economici per le aziende di ogni dimensione. Gli schemi di foratura uniformi e simmetrici e i pezzi con bloccaggio a clip costituiscono la base per processi produttivi estremamente economici, anche con diversi tipi di apertura.



Pochi componenti

Rispetto ad altre tipologie di ferramenta per finestre, Schüco VarioTec Advanced ha il minor numero di componenti. Di conseguenza, le procedure d'ordine sono più rapide e sicure: ciò semplifica e velocizza la produzione. Grazie al principio modulare, è possibile realizzare soluzioni personalizzate sostituendo i singoli componenti. Ad esempio, Schüco VarioTec Advanced Air è possibile da realizzare con Schüco VarioTec Advanced semplicemente rimpiazzando alcuni componenti dell'apertura ad anta-ribalta.

Più funzioni con più riutilizzi

I componenti di Schüco Variotec Advanced vengono forniti in box multifunzionali. Ogni box è allo stesso tempo un imballaggio per il trasporto e uno scomparto per gli scaffali in magazzino. In questo modo viene favorito il riordino dei componenti e quindi una produzione regolare e continuativa delle finestre. La logistica si basa su un sistema di deposito che permette di evitare ulteriori costi di imballaggio e smaltimento e di ridurre l'impatto sull'ambiente.



Banco automatico per l'avvitamento della ferramenta Schüco FSA-100



Banco di montaggio delle ante Schüco FAZ-100



Schüco RAE-200

Vantaggi nella lavorazione

- Bassa gestione delle scorte
- Numero ridotto di componenti grazie agli incontri di chiusura standard e di sicurezza che sono ambidestri, nonché ai cardini dell'anta
- Lavorazioni efficienti
- Il livello di sicurezza RC2 può essere implementato in maniera molto semplice attraverso l'utilizzo di dime per la foratura e il posizionamento degli incontri, anche per elementi a due ante
- Tutti i componenti possono essere bloccati e fissati nel loro punto centrale
- Schema di foratura simmetrico per cardini e cerniere
- Cardini e cerniere complementari all'anta
- Imballaggio riutilizzabile nel rispetto dell'ambiente
- Concetto di logistica flessibile ed efficiente

Schüco VarioTec Advanced

Apri nuove prospettive



I vostri vantaggi in sintesi:

- Elevato comfort per l'utente finale grazie alle ridotte forze di azionamento e agli alti livelli di sicurezza
- Massima affidabilità funzionale
- Elaborazione efficiente
- Bassa gestione delle scorte
- Diverse varianti per diverse applicazioni

Schüco - Sistemi per finestre, porte e facciate

Il gruppo Schüco, con sede centrale a Bielefeld, sviluppa e commercializza sistemi per finestre, porte e facciate. Con 6.750 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda si impegna ad essere il leader del settore, oggi e domani, in termini di tecnologia e servizi offerti. Oltre a prodotti innovativi per gli edifici abitativi e commerciali, Schüco offre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi del progetto edilizio: dall'idea iniziale alla progettazione, passando per la lavorazione fino al montaggio. Schüco collabora con 10.000 serramentisti e 30.000 studi di architettura e professionisti del settore edile che commissionano edifici in tutto il mondo. Fondata nel 1951, oggi l'azienda è attiva in oltre 90 Paesi e nel 2025 ha realizzato un fatturato di 2.06 miliardi di euro.

Schüco PWS Italia

www.schuecopws.it

Seguiteci:



Il marchio "Schüco", come tanti altri, sono tutelati in Germania e in diversi mercati internazionali. Ulteriori informazioni su richiesta.



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di correggere gli errori. Tutte le illustrazioni sono indicative.