


Portoncino Schüco LivIng

Scheda prodotto

- 1 Il Portoncino Schüco LivIng si basa sul profilo a 7 camere con profondità di 82 mm e consente di soddisfare elevati requisiti tecnici di isolamento e sicurezza.
- 2 Dotato di guarnizioni di elevata qualità, il Portoncino Schüco LivIng assicura un ottimo valore di trasmittanza termica, pari a $U_f=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, tale da contribuire al raggiungimento di ottime performance energetiche in ogni stagione e condizione climatica.
- 3 Il sistema è in grado di assicurare elevata resistenza e consente di raggiungere una classe di sicurezza antieffrazione RC2.
- 4 Alta funzionalità e accessibilità garantita dalla possibilità di realizzare porte con la soglia senza barriere, per eliminare qualsiasi rischio di inciampo.

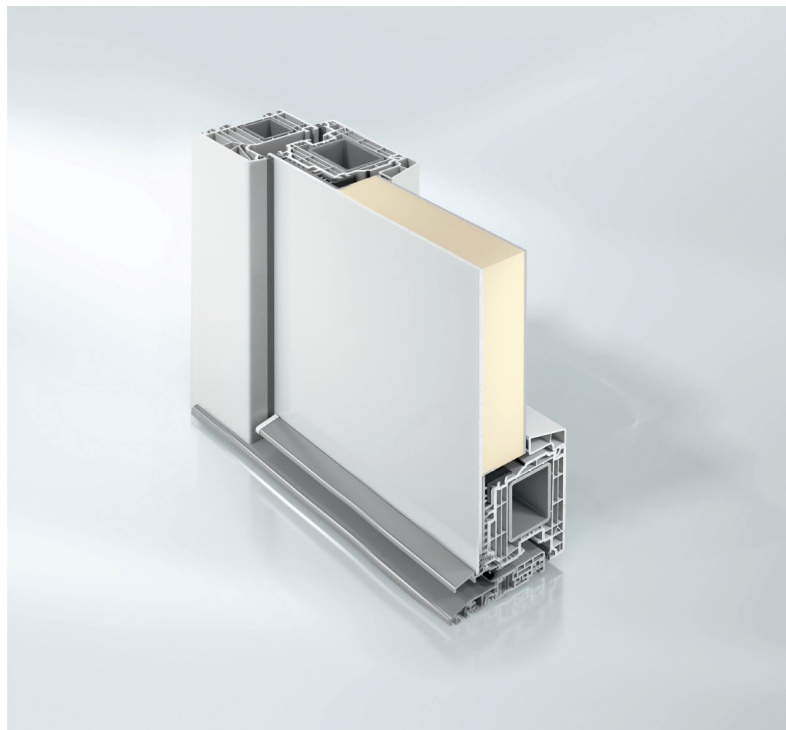

Portoncino Schüco LivIng

Dati tecnici	Portoncino Schüco LivIng 82 AS
Dimensioni	
Profondità del telaio	82 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Possibile spessore del pannello	da 42,5 a 71,5 mm
Test e standard	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2	$U_f = 1.1 - 1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 10140-2 (massimo) *	$R_w = 42 \text{ dB}$
Resistenza all'effrazione a norma DIN EN 1627	RC 2
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe)	4 / 2
Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe)	7A / 5A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) **	C2 / B2
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe)	3
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe)	2
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe)	2 / 5
Portata dei dispositivi di sicurezza	Requisito soddisfatto

* A seconda del profilo e del vetro ** A seconda del profilo