


Schüco FocusIngSlide

Scheda prodotto

- 1 Profondità costruttiva progettata per l'impiego sia in ristrutturazioni che in nuove costruzioni.
- 2 Struttura a 4 camere con una profondità dell'anta di 70 mm che garantisce un eccellente isolamento termico fino a $U_f = 1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- 3 Sezioni a vista ridotte dell'anta garantiscono la massima entrata di luce naturale.
- 4 La soglia ribassata garantisce un'abitazione priva di barriere architettoniche.
- 5 I molteplici livelli di tenuta perimetrali impediscono la formazione di correnti d'aria e condensa.
- 6 I rinforzi in acciaio assicurano una statica ottimale e una resistenza duratura.
- 7 Possibilità di vetrate fino a 48 mm di spessore.
- 8 La barra isolante in poliammide garantisce la separazione termica del rinforzo del telaio e previene i ponti termici.

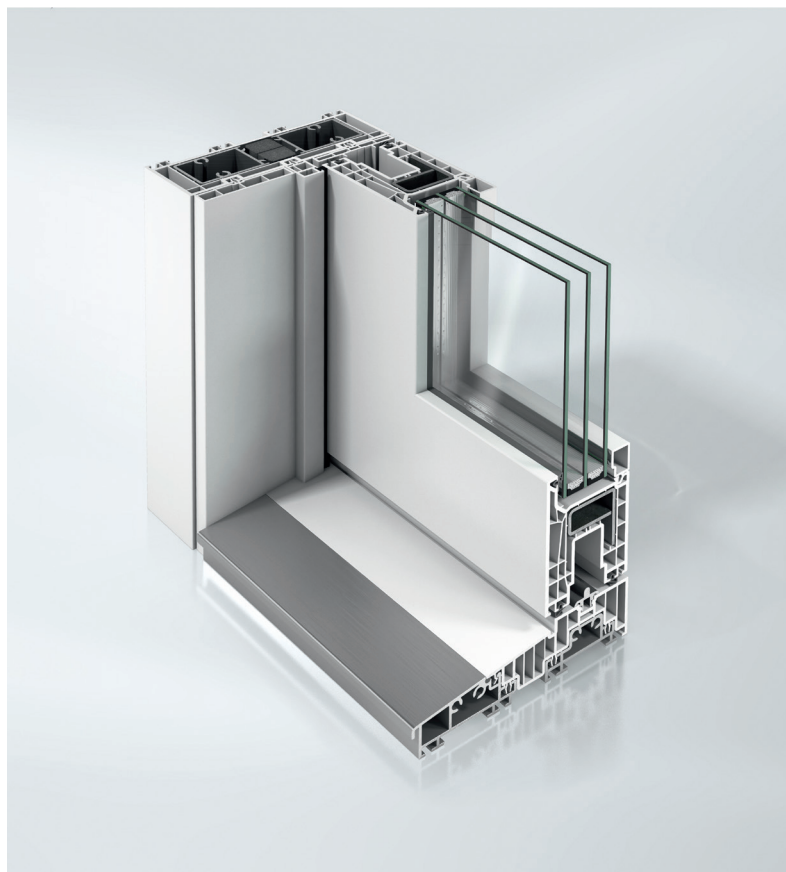

Schüco FocusIngSlide

Dati tecnici	Schüco FocusIngSlide
Dimensioni	
Profondità del telaio	167 mm
Profondità dell'anta	70 mm
Possibile spessore del vetro	10 mm – 48 mm
Test e standard	
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 *	$U_i = 1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe)	4
Resistenza alla pioggia battente a norma DIN EN 12208 (classe)	6A
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) **	B2
Resistenza all'effrazione a norma DIN EN 1627	RC 2

* Miglior valore medio raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri

** Valore raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri