


Soglia per porta senza barriere

Scheda prodotto

- 1 Il sistema di soglie Schüco per porte senza barriere, con profondità di 70 mm e 82 mm, si contraddistingue per il design elegante e le elevate prestazioni in termini di isolamento termico. Con un'altezza costruttiva di soli 20 mm è predisposto per eliminare il rischio di inciampo e favorire il passaggio in tutta sicurezza, soprattutto nel caso di bambini, anziani e persone con scarsa mobilità.
- 2 La soglia per porta senza barriere viene realizzata in PVC/alluminio o WPC, appositamente sviluppato e caratterizzato da un'alta capacità di carico. Abbinato ai sistemi Schüco, offre un termo-isolamento supplementare che garantisce un significativo risparmio di energia e una netta diminuzione dei rischi legati alla condensazione dell'umidità dell'aria interna.
- 3 Si possono inserire delle chiusure con nottolino a fungo al fine di impedire qualsiasi tentativo di scardinamento della porta.
- 4 Questo sistema è utilizzabile per porte d'ingresso, ingressi secondari e portafinestre, con apertura all'interno o all'esterno, a una o due ante.



Soglia per porta senza barriere

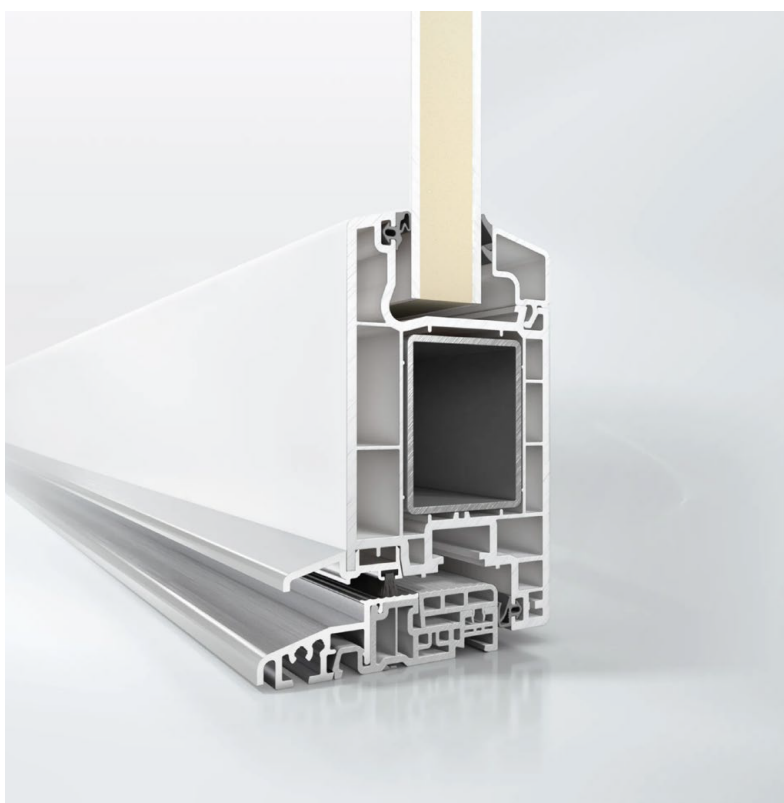

Dettaglio soglia per porta senza barriere